

CATÁLOGO ESCALERAS



INTRODUCCIÓN

Las caídas son la causa principal de muerte en la construcción y cada año las caídas desde escaleras representan casi un tercio de esas muertes. Estas muertes se pueden prevenir. Las caídas desde escaleras pueden evitarse y muchas vidas pueden salvarse siguiendo las prácticas laborales seguras descritas en este escrito. Para obtener más información sobre cómo prevenir caídas mortales, visite: www.osha.gov/stopfalls. Para obtener más información sobre la norma de la OSHA sobre escaleras de mano en la construcción, véase **29 CFR 1926.105 3**.


Esta información es una adaptación de **Las caídas desde escaleras pueden ser mortales: Úselas de forma segura (Falling off Ladders Can Kill: Use Them Safely)**, una publicación escrita en inglés) desarrollado por el Consejo de Seguridad y Salud del Lugar de Trabajo de Singapur en colaboración con el Ministerio de Mano de Obra. La OSHA agradece al Consejo y también al Ministerio por otorgar permiso para usar esta información para educar a empleadores y trabajadores sobre cómo usar las escaleras de manera segura y cómo prevenir caídas mortales en la construcción. Los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar entrenamiento y un lugar de trabajo seguro y saludable a sus empleados.

¿Cuándo se debe utilizar una escalera?


Cuando usted quiere llegar a un área de trabajo más alta, piense en el mejor equipo para usar. Mientras que una escalera o una escalera de tijera se usan generalmente, no siempre pueden ser la mejor opción. Hágase las siguientes preguntas antes de decidir sobre una escalera:

- ¿Tendré que agarrar cosas pesadas mientras estoy en la escalera?
- ¿El área elevada es lo suficientemente alta para requerir de una escalera alta que pueda ser inestable?
- ¿Trabajaré desde esta altura durante mucho tiempo?
- ¿Tengo que estar parado de costado en la escalera para hacer este trabajo?


Si su respuesta es afirmativa a una de las preguntas anteriores, considere el uso de algo distinto de una escalera. Si es posible, traiga otro equipo como un elevador de tijera. Si tiene que usar una escalera, use una con una plataforma adecuada que tiene pasamanos (por ejemplo, una escalera de plataforma). Cada vez que use una escalera o escalera de tijera, tome en cuenta los consejos de seguridad en esta guía.

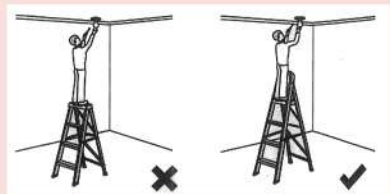

Use la escalera correcta para el trabajo. Por ejemplo, asegúrese de que la escalera sea lo suficientemente alta para que pueda llegar al área de trabajo sin tener que estar parado en el peldaño superior.



Cuando use escaleras para acceder a otro nivel, asegure y extienda la escalera a por lo menos 3 pies (1 metro) sobre el descanso para dar un agarre seguro.



La base de la escalera debe de estar asegurada.



Use un calzado apropiado (por ejemplo, zapatos antideslizantes sin tacón).



Coloque la escalera sobre una superficie estable y nivelada.



Asegúrese de que la escalera este completamente extendida antes de empezar el trabajo.



Prevenga que transeúntes caminen debajo de o cerca de escaleras con el uso de barreras por ejemplo conos.



No trabaje en el peldaño superior de la escalera.



Mantenga tres puntos de contacto con la escalera en todo momento.



No lleve en la mano herramientas o materiales al subir la escalera.



No se incline lejos de la escalera para hacer su trabajo.



No use escaleras cerca de puertas. Si necesita usar una escalera cerca de una, asegúrese de que la puerta este cerrada con llave.



A partir de 2007, **PELDAÑOS** ha colocado exitosamente dentro del ramo ferretero una línea de productos de propia fabricación bajo los más altos estándares de calidad en el proceso de producción.

Así mismo, comercializamos productos de importación bajo exhaustivas verificaciones de calidad, buscando que éstos cumplan con las normas de excelencia que la empresa ha impuesto.

Orgullosamente mexicana, **PELDAÑOS** es una empresa joven y novedosa, dispuesta a ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad.

Estamos siempre en búsqueda de la innovación y el mejoramiento de nuestros productos y es por esto que nuestra marca siempre representará calidad y buen servicio.

Ponemos este catálogo en sus manos, seguros de que en él encontrará lo que usted necesita para el almacenaje y manejo de su carga, contando con la mejor relación calidad-precio.

Todas nuestras escaleras están certificadas:



INSTITUTO DE CALIDADES
NACIONALES AMERICANOS (ANSI)



NORMA
EUROPEA



CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSHA)

CUENTA DE PELDAÑOS

Línea	¿Se cuenta la tapa como Peldaño?	
	Sí	No
Tijera Básica Aluminio		✓
Tijera Profesional Aluminio y FV		✓
Tijera Industrial Aluminio y FV		✓
Tijera Doble		✓

TIPOS DE ESCALERA

Tipo	Uso	Capacidad	Línea Peldaños				
			Tijera Aluminio	Tijera FV	Tijera Doble	Extensión Aluminio	Extensión FV
Tipo III	Doméstico	150 kg	✓			✓	
Tipo II	Profesional	175 kg	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo I	Industrial	200 kg	✓	✓			✓
Tipo IA	Industrial Pesado	225 kg					✓


Cuadro de Resumen de Escaleras de Aluminio

Tipo III Tipo II

Características y Beneficios



Tapa ranurada para herramientas



Peldaños antiderrapantes




Tirantes de seguridad externos



Refuerzo para trabajo pesado



Tacón antiderrapante de seguridad



Tacones reforzados



Charola portaherramientas



Productos de Almacenaje y Manejo de Materiales




ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos.



Ligera y Práctica

- A. Altura máx. extendida
- B. Altura máx. para pararse
- C. Alcance máx. de trabajo

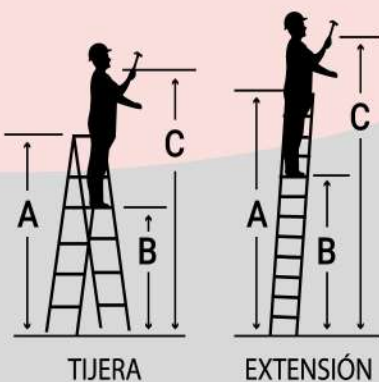

TIJERA

Pies	No. de peldaños	Altura máxima para pararse (m)	Alcance máximo de trabajo (m)
2'	1	0.58	2.58
3'	2	0.30	2.30
4'	3	0.58	2.58
5'	4	0.87	2.87
6'	5	1.15	3.15
7'	6	1.46	3.46
8'	7	1.74	3.74
10'	9	2.33	4.33
12'	11	2.91	4.91
14'	13	3.50	5.50
16'	15	4.09	6.09
18'	17	4.68	6.68
20'	19	5.27	7.27

* Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2 m.


www.peldanos.com

Cuadro de Resumen de Escaleras de Tijera de F.V.

Características y Beneficios



Tapa ranurada para herramientas



Peldaños antiderrapantes



Tirantes de seguridad externos



Refuerzo para trabajo pesado



Tacón antiderrapante de seguridad



Tacones reforzados



DIELÉCTRICA

Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad

Cuadro de Resumen de Escaleras Extensión de F.V.



Tipo IA

Tipo II

Características y Beneficios



Peldaños antiderrapantes



Tacones de seguridad



Doble seguro de gravedad 100% Aluminio



DIELÉCTRICA

Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad

EXTENSIÓN

Pies	No. de peldaños	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance máximo de trabajo (C) (m)
16'	16	3.96	2.75	4.75
20'	20	5.18	3.93	5.93
24'	24	6.40	5.11	7.11
28'	28	7.62	6.29	8.29
32'	32	8.84	7.48	9.48
36'	36	9.75	8.36	10.36
40'	40	10.67	9.24	11.24
44'	44	11.89	10.43	12.43
48'	48	13.11	11.61	13.61

Escaleras de Tijera de Aluminio Pág.

Básica Escalera de Tijera de Aluminio Tipo III	4
Profesional Escalera de Tijera de Aluminio Tipo II	4
Profesional Escalera de Tijera de Aluminio Doble Tipo II	5

Escaleras de Tijera de Fibra de Vidrio Pág.

Profesional Escalera de Tijera de Fibra de Vidrio Tipo II	5
---	---

Escaleras de Extensión de Aluminio Pág.

Básica Escalera de Extensión de Aluminio Tipo III	6
Profesional Escalera de Extensión de Aluminio Tipo II	6

Escaleras de Extensión de Fibra de Vidrio Pág.

Profesional Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio Tipo II	7
Industrial Escalera de Extensión Uso Rudo de Fibra de Vidrio Tipo IA	8
Industrial Escalera de Extensión Uso Rudo de Fibra de Vidrio Tipo IA	9
Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio Uso Pesado	10
Nuevos Accesorios para Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio	11

Escaleras Rectas Pág.

Básica y Profesional Escalera Recta de Aluminio Tipo III y Tipo II	12
Básica y Profesional Escalera Recta de Fibra de Vidrio Tipo III y Tipo II	12

Escaleras Profesionales Multiusos Pág.

Multiposiciones Fibra de Vidrio	13
Multiposiciones Aluminio	14
Multiposiciones Acero/Aluminio	15
Multiposiciones Aluminio con Ruedas	16
Multiposiciones Mini	17
Multiescalera Teléscopica	18
Profesional Escalera Telescópica	18
Básica Escalera Convertible de Aluminio	19
Profesional Escalera Convertible de Aluminio	19
Escalera Convertible Triple	19
Exhibidor de Escaleras de Acero hasta 10 Escaleras	20

Equipos de Carga Pág.

Diablo Plataforma 2 Posiciones	21
Plataforma	21
Carro de Carga	22
Carro de Carga y Volteo con Canastilla Plástica	22

Escaleras Domésticas Pág.

Escalera Plegable de Aluminio	23
Practi´Ka de Acero Tres Escalones	23
Practi´Ka de Acero Dos Escalones	23
Doméstica Escalera de Acero Dos Escalones	24
Doméstica Escalera de Acero Tres Escalones	24
Doméstica Escalera de Acero Cuatro Escalones	24
Línea Casa Escalera Easy de Acero	25
Línea Casa Escalera Personal de Acero	25

Escaleras de Tijera de Acero Pág.

Escalera Elegance 4E	26
Escalera de Tijera de Acero 4E	26
Escalera de Tijera de Acero 5E	26
Escalera de Tijera de Acero 6E	26

Plásticos Línea de Seguridad Pág.

Cono de Seguridad Naranja con 1 Cinta Reflejante Base Negra	27
Cono de Seguridad Naranja con 2 Cintas Reflejantes Base Negra	27
Cono de Seguridad Naranja con Luz Advertencia con 2 Cintas Reflejantes Base Negra	27
Cono de Seguridad Rojo con 1 Cinta Reflejante Base Negra	27
Poste Limitador de Seguridad Naranja con 1 Cinta Reflejante Conector Base Negra	28
Cono de Seguridad Verde con 2 Cintas Reflejantes Base Negra	28
Cadena de Plástico Bicolor de Seguridad	28
Cinchos de Plástico y Acero	28
Playo Blanco, Rojo y Amarillo	28

Sillas y Mesas Pág.

Silla Plegable Profesional	29
Silla Plegable Comercial	29
Mesa Rectangular Plegable Tipo Portafolio 4 ft - 120 cm	30
Mesa Rectangular de Patas Plegables 4 ft - 122 cm	30
Mesa Rectangular Plegable Tipo Portafolio 6 ft - 180 cm	30

Termos y Hieleras Pág.

Termo Acapulco	31
Termo Cartagena	31
Termo Huatulco	31
Termo Ixtapa	31
Termo Vallarta	32
Hielera Cozumel	32
Hielera Cancún	32

CARACTERÍSTICAS

Tapa ranurada de plástico reforzado para pintura herramientas y espacios para colocar brochas y rodillos

Tirantes de seguridad externos anti-pelliccos


Peldaños estriados para efecto antiderrapante

Tacón antiderrapante de seguridad 100% hule

Refuerzo para trabajo pesado



Etiqueta reflejante para mayor seguridad



BÁSICA

Escalera Tijera de Aluminio Tipo III
150 Kg Capacidad de Carga



ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Pies	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
706717	4'	3	1.17	0.70	0.45	3.64	0.08
706718	5'	4	1.46	0.84	0.49	4.33	0.11
706719	6'	5	1.76	0.96	0.52	5.02	0.14

Incluye charola portaherramientas de 10 kg como máximo de carga



Larguero



6 cm Ancho

CARACTERÍSTICAS

Tapa ranurada de plástico reforzado para pintura herramientas y espacios para colocar brochas y rodillos

Tirantes de seguridad externos anti-pelliccos


Peldaños estriados para efecto antiderrapante

Tacón antiderrapante de seguridad 100% hule

Refuerzo para trabajo pesado



Etiqueta reflejante para mayor seguridad

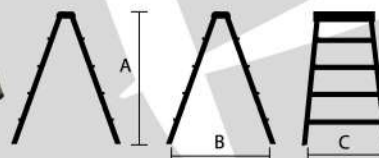

PROFESIONAL

Escalera Tijera de Aluminio Tipo II
175 Kg Capacidad de Carga



ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Pies	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
706786	4'	3	1.16	0.70	0.48	4.2	0.07
706788	6'	5	1.73	1.08	0.54	6.0	0.11
706790	8'	7	2.31	1.32	0.59	8.2	0.17

Incluye charola portaherramientas de 10 kg como máximo de carga



Larguero



7.8 cm Ancho

escaleras de tijera de aluminio

CARACTERÍSTICAS

Tapa de Aluminio

Bisagra reforzada

Tirantes de seguridad
externos
anti-pelliccos

Peldaños estriados
para efecto
antiderrapante



Etiqueta reflejante
para mayor
seguridad

PROFESIONAL



Escalera Tijera de Aluminio Doble Tipo II
175 Kg Capacidad de Carga




ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Pies	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
410205	6'	5	2.02	1.30	0.52	8.9	0.16
410210	10'	9	2.88	2.06	0.66	16.1	0.32

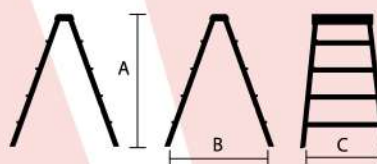

7.8 cm
Ancho

escaleras de tijera de fibra de vidrio

CARACTERÍSTICAS


DIELÉCTRICA

Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad

Tirantes de seguridad
externos anti-pelliccos

Peldaños estriados
para efecto antiderrapante

Refuerzos para trabajo pesado



Etiqueta reflejante
para mayor
seguridad

La plataforma
es considerada
como el último
escalón

PROFESIONAL



Escalera Tijera de Fibra de Vidrio
175 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Pies	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso(kg)
706792	5'	4	1.73	0.96	0.53	9.4
706793	6'	5	2.01	1.16	0.56	10.5
706794	8'	7	2.57	1.54	0.63	12.8

Tapa ranurada para
pintura, herramientas y
espacios para colocar
brochas y rodillos



CARACTERÍSTICAS


Perfil en "I" para mayor resistencia estructural

Estrías en los peldaños

Tacones antiderrapantes de alta durabilidad manteniendo siempre la posición de descanso de seguridad, 100% de hule, más anchos para mayor estabilidad

Peldaños reforzados sellados al riel para mayor seguridad

Peldaños en forma de "D" (planos en la parte de arriba y ovalados por abajo)



Etiqueta reflejante para mayor seguridad



BÁSICA

Escalera de Extensión de Aluminio Tipo III
150 Kg Capacidad de Carga



ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos.

NOTA: Polea disponible a partir de 20 peldaños

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance Máximo de Trabajo (C) (m)	Peso (kg)	M ³
112316	16	0.91	3.96	2.75	4.75	7.5	0.13
112320	20	0.91	5.18	3.93	5.93	10.0	0.16
112324	24	0.91	6.40	5.11	7.11	14.0	0.20

Tapas protectoras



Larguero ancho 7 cm

Doble mecanismo de seguridad, activado por gravedad 100% aluminio



CARACTERÍSTICAS

Polea con protectores de aluminio

Peldaños reforzados sellados al riel para mayor seguridad

Peldaños en forma de "D" (planos en la parte de arriba y ovalados por abajo)

Cuerda de polipropileno para elevación de escalera

Tacones antiderrapantes más anchos para mayor estabilidad y seguridad 100% de hule

Perfil en "I" para mayor resistencia estructural

Estrías en peldaños para mayor seguridad

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



PROFESIONAL

Escalera de Extensión de Aluminio Tipo II
175 Kg Capacidad de Carga



ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance Máximo de Trabajo (C) (m)	Peso (kg)	M ³
112224	24	0.91	6.40	5.11	7.11	18.4	0.22
112228	28	0.91	7.62	6.29	8.29	21.5	0.24
112232	32	0.91	8.84	7.48	9.48	24.6	0.30
112240	40	1.52	10.67	9.24	11.24	30.7	0.36

Con Progrid



Larguero ancho 7 cm

Doble mecanismo de seguridad, activado por gravedad 100% aluminio



www.peldanos.com

PROFESIONAL

Escalera de Extensión

Fibra de Vidrio Tipo II

175 Kg Capacidad de Carga **DIELÉCTRICA**



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance Máximo de Trabajo (C) (m)	Peso (kg)	M ³
122220	20	0.91	5.18	3.93	5.93	13.2	0.20
122224	24	0.91	6.40	5.11	7.11	17.2	0.22
122228	28	0.91	7.62	6.29	8.29	26.0	0.26

CARACTERÍSTICAS

Resistentes tapas protectoras para muros

Polea de operación lisa y suave diseñada para extender la escalera fácilmente

Estrías en los peldaños


Peldaños antiderrapantes

Doble seguro de gravedad 100% aluminio

Protector en la punta del riel para evitar raspaduras

Refuerzos para trabajo pesado

Peldaños en forma de "D" (planos en la parte de arriba y ovalados por abajo)

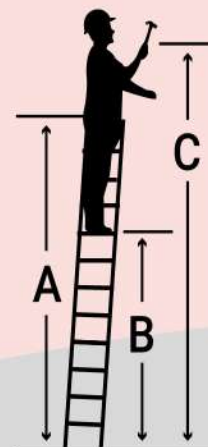

Estrías en los peldaños

Larguero 8.5 cm

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

CARACTERÍSTICAS

DIELÉCTRICA
Especialmente
útil para realizar
instalaciones
eléctricas, ya
que no conduce
la electricidad y
proporciona mayor
seguridad

Polea con
protectores
de aluminio

Peldaños en forma
de "D" (planos
en la parte de arriba
y ovalados
por abajo)

Peldaños
antiderrapantes

Doble seguro de
gravedad
de polipropileno

Cinta reflejante


INDUSTRIAL PESADO

Escalera de Extensión Uso Rudo
de Fibra de Vidrio Tipo IA
225 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance Máximo de Trabajo (C) (m)	Peso (kg)	M ³
122424	24	0.91	6.40	5.11	7.11	21.2	0.22
122428	28	0.91	7.62	6.29	8.29	21.2	0.22
122432	32	0.91	8.84	7.48	9.48	35.8	0.21
122436	36	1.22	9.75	8.36	10.36	38.9	0.29
122440	40	1.52	10.67	9.24	11.24	42.6	0.38

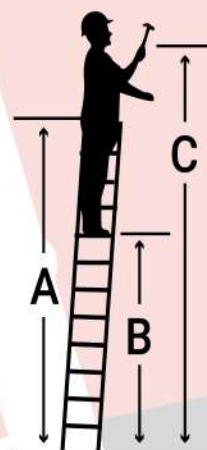

Larguero
8.5 cm

Tacones
antiderrapantes
extra reforzados
de dos
posiciones

Etiqueta
reflejante
para mayor
seguridad

CARACTERÍSTICAS

DIELÉCTRICA
Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad

Polea con protectores de aluminio

Peldaños en forma de "D" (planos en la parte de arriba y ovalados por abajo)

Peldaños antiderrapantes

Doble seguro de gravedad de polipropileno

Cuenta con ganchos de aluminio retráctiles

Soporte en V para postes

Cinta reflejante

Cinturón de bandóla para amarre a poste

Etiqueta reflejante para mayor seguridad


INDUSTRIAL PESADO

Escalera de Extensión Uso Rudo de Fibra de Vidrio Tipo IA
225 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance Máximo de Trabajo (C) (m)	Peso (kg)	M ³
122425	24	0.91	6.40	5.11	7.11	21.2	0.22
122429	28	0.91	7.62	6.29	8.29	29.5	0.01

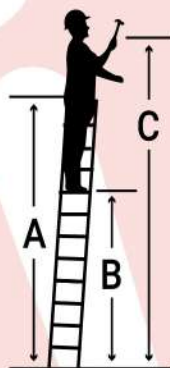

Bandola incluida



Con ganchos y soporte V

Estas escaleras se tienen solamente sobre pedido



Tacones antiderrapantes extra reforzados de dos posiciones

CARACTERÍSTICAS

DIELÉCTRICA
Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad

Peldaños en forma de "D" (planos en la parte de arriba y ovalados por abajo)

Peldaños antiderrapantes

Doble seguro de gravedad
100% aluminio

Modelo fabricado de manera especial

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Larguero 8.5 cm

Tacones antiderrapantes extra reforzados

USO PESADO

Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio
175 Kg Capacidad de Carga



PRODUCTO NUEVO

ESPECIFICACIONES



Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura máxima extendida (A) (m)	Altura máxima para pararse (B) (m)	Alcance Máximo de Trabajo (C) (m)	Peso (kg)	M ³
706627	24	0.91	6.40	5.56	7.11	21.2	0.22
706628	28	0.91	7.62	6.29	8.29	29.5	0.01



Ganchos y soporte aislados



Puente de amarre para cuerda de poliéster

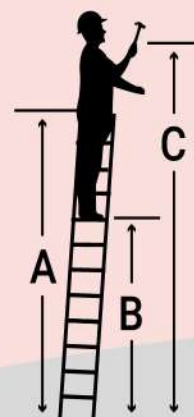

Seguro de cable de acero

NUEVOS ACCESORIOS PARA

Escalera de Extensión
de Fibra de Vidrio
225 Kg Capacidad de Carga



“NUEVOS ACCESORIOS” (PATENTADO BY PELDAÑOS)

**Kit
Modelo
700913**

Se
venden
por
separado

Accesorios
sobre
pedido

**Kit
Modelo
700909**

Base de aluminio
para la almohadilla
de hombro

soporte
para
nivelador

nivelador
con
soporte

Fabricado de aluminio

**“Incluye Kit
2 Soportes y
1 nivelador”**

Dispositivo con
llantas para su
fácil transportación

**Plataforma
Modelo
426500**

26.5 cm

www.peldanos.com

CARACTERÍSTICAS

Peldaños tubulares
cuadrados
reforzados de alta
seguridad

Peldaños estriados
para efecto
antiderrapante

Tacones remachados
de hule
antiderrapante

Perfil tubular
cuadrado

Empacadas individualmente
en bolsa de plástico resistente
para su correcta transportación

Etiqueta reflejante
para mayor
seguridad



BÁSICA Y PROFESIONAL RECTA



Escalera Recta de Aluminio
150 Kg Capacidad de Carga
175 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)	Tipo	Peso (kg)	M ³
419308	8	8	2.29	III	2.7	0.07
419310	10	10	2.85	III	3.8	0.09
419212	12	12	3.45	II	5.8	0.11
419214	14	14	3.90	II	7.0	0.13

Tacón
antiderrapante



Larguero 6 cm

Peldaños
cuadrados y
estriados



Largueros
estriados



CARACTERÍSTICAS

DIELÉCTRICA
Especialmente
útil para realizar
instalaciones
eléctricas, ya
que no conduce
la electricidad y
proporciona mayor
seguridad


Peldaños estriados
para efecto
antiderrapante

Tacones de hule

Peldaños cuadrados
reforzados de
alta seguridad

Perfil de fibra
de vidrio tubular

Etiqueta reflejante
para mayor
seguridad

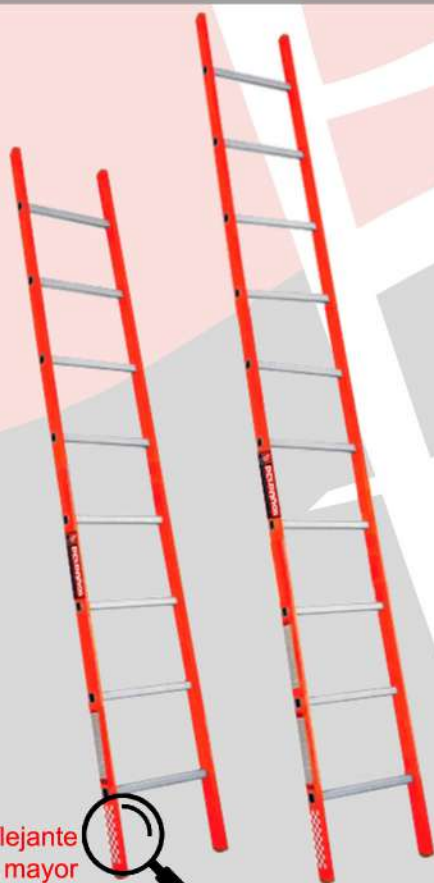

BÁSICA Y PROFESIONAL RECTA

Escalera Recta de Fibra de Vidrio
150 Kg Capacidad de Carga
175 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)	Tipo	Peso (kg)	M ³
429308	8	8	2.28	III	6.7	0.07
429310	10	10	2.84	III	8.0	0.09
429212	12	12	3.40	II	9.5	0.13
429214	14	14	3.96	II	10.5	0.12

CARACTERÍSTICAS

Esta fabricada en fibra de vidrio y aluminio para garantizar una mayor durabilidad

ESCALERA MULTIPOSICIONES FIBRA DE VIDRIO 4 X 3 SIN PLATAFORMAS

CAPACIDAD DE CARGA **150 kg**

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Con Charolas	Color	Escalera Tijera (m)	Escalera Recta (m)	Escalera Plegada (m)	Peso Neto (kg)
706755	12	No	Amarilla	1.74	3.55	0.97	14.5



Plegada para su fácil almacenaje



Exclusivo mecanismo de seguridad para posiciones múltiples



Travesaños estabilizadores con tacones antiderrapantes 100% hule



Escalera Tipo Doble Tijera

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Escalera Tipo Trepador de Escalones

Escalera Recta



Escalera de Tijera

Se puede apoyar hasta en los lugares más difíciles

Escalera Tipo "L"

Sus estabilizadores de goma protegen las superficies de rayones y le dan estabilidad y seguridad



CARACTERÍSTICAS

Esta fabricada con aleación de aluminio para garantizar una mayor durabilidad



Plegada para su fácil almacenaje



Exclusivo mecanismo de seguridad aislado para posiciones múltiples



Incluye 2 plataformas metálicas para convertirla en andamio (sólo para modelo 705756)



Escalera Tipo Doble Tijera



Escalera Tipo Trepador de Escalones

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Escalera de Tijera

Se puede apoyar hasta en los lugares más difíciles

www.peldanos.com

ESCALERA DE ALUMINIO

Multiposiciones
150 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Con Charolas	Escalera Tijera (m)	Escalera Recta (m)	Escalera Plegada (m)	Peso (kg)	M ³
706756E	12	No	1.65	3.40	0.92	10.5	0.09
706756	12	Sí	1.65	3.40	0.92	10.5	0.09

En posición tipo andamio mide 90 cm de Altura



Escalera Tipo "L"

Sus estabilizadores de goma protegen las superficies de rayones y le dan estabilidad y seguridad



Travesaños estabilizadores con tacones antiderrapantes 100% hule

CARACTERÍSTICAS

Esta fabricada en acero con peldaños de aluminio para garantizar una mayor durabilidad y resistencia



ESCALERA ACERO/ALUMINIO

Multiposiciones 150 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Con Charolas	Color	Escalera Tijera (m)	Escalera Recta (m)	Escalera Plegada (m)	Peso (kg)	3 M
333614	12	No	Naranja	1.65	3.40	0.92	11.5	0.09
333613	12	Si	Naranja	1.65	3.40	0.92	11.5	0.09
333614G	12	No	Gris	1.65	3.40	0.92	11.5	0.09
706633	12	Si	Gris	1.65	3.40	0.92	11.5	0.09



333613
Plegada para su fácil almacenaje



333613
Escalera Tipo Doble Tijera



706633
Escalera Tipo Andamio



Exclusivo mecanismo aislado de seguridad para posiciones múltiples



333614
Escalera Tipo Trepador de Escalones

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Incluye 2 plataformas metálicas para convertirla en andamio (sólo para modelos 333613 y 706633)

Barra estabilizadora de aluminio con tacones de hule antiderrapante para mayor seguridad



706633
Escalera de Tijera

Se puede apoyar hasta en los lugares más difíciles

CARACTERÍSTICAS

Esta fabricada en aluminio para garantizar una mayor durabilidad y resistencia

ESCALERA DE ALUMINIO CON RUEDAS

Multiposiciones 150 Kg Capacidad de Carga




ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Con Charolas	Color	Escalera Tijera (m)	Escalera Recta (m)	Escalera Plegada (m)	Peso (kg)	M ³
706758	12	Si	Negra	1.75	3.58	0.97	15.5	0.09
706760	12	Si	Gris	1.75	3.58	0.97	15.5	0.09



Plegada para su fácil almacenaje

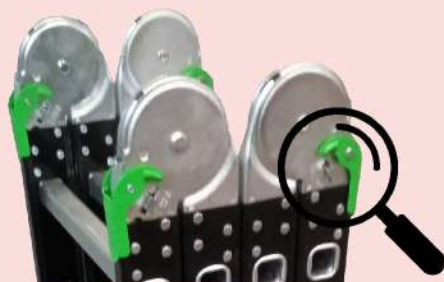

Exclusivo mecanismo aislado de seguridad para posiciones múltiples



Incluye 2 plataformas metálicas para convertirla en andamio



Escalera Tipo Doble Tijera

Barra estabilizadora de aluminio con tacones de hule antiderrapante para mayor seguridad



NUEVO ADITAMENTO DE ASAS para su fácil transportación



Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Escalera Recta



Con ruedas para un fácil desplazamiento (PATENTADO POR PELDAÑOS)

www.peldanos.com

CARACTERÍSTICAS

Esta fabricada en acero con aleaciones de aluminio para garantizar una mayor durabilidad

Escalera tipo doble tijera

ESCALERA ACERO/ALUMINIO

Multiposiciones

150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Escalera Tijera (m)	Escalera Recta (m)	Escalera Plegada (m)	Peso (kg)	M ³
706623	8	1.13	2.29	0.65	8.5	0.068
706635	8	1.13	2.29	0.65	8.5	0.068
706768	8	1.13	2.29	0.65	8.5	0.068



Modelo 706623



Modelo 706635

Seguros aislados fluorescentes

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Modelo 706768

Barra estabilizadora con tacones de hule antiderrapante para mayor seguridad

MULTIESCALERA

Plegable / Aluminio
150 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	A (m) Recta Máxima	B (m) Recta Mínima	C (m) Tijera Máxima	D (m) Tijera Mínima	M ³
710710	2.87	1.75	1.40	0.87	0.08



Tijera
2
alturas

Larguero
7 cm



Plegable
y de
fácil
almacenaje

Tacones
antiderrapantes
y un peso de
13 Kg



Escalera
Recta

PROFESIONAL

Escalera Telescópica / Aluminio
150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura Máxima de Trabajo (m)	Altura Máxima (m)	Peso (kg)	M ³
706615	7	2.00	2.00	4.5	0.002
706616	13	3.80	3.80	10	0.004


Cinta
ajustable



85 cm

48 cm

Seguros en cada
peldaño para
adaptar a la altura
deseada

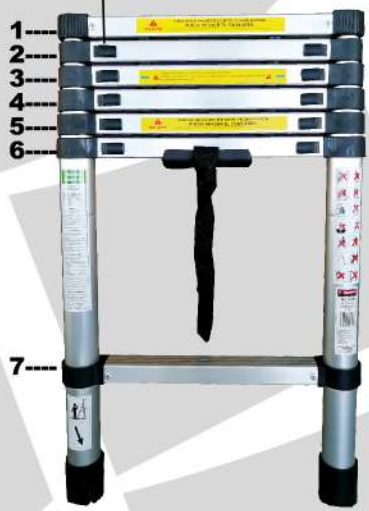

66 cm

45 cm

De fácil manejo



BÁSICA ALUMINIO

Convertible de Aluminio Tipo III
150 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura Total de la Escalera (m)	Altura Máxima para Pararse (m)	Alcance Máx. de Trabajo (m)	Peso (kg)	M ³
		Tijera / Extensión	Tijera / Extensión	Tijera / Extensión		
115213-N	13	1.93 / 3.15	1.14 / 2.30	3.14 / 4.30	8.60	0.19

Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado a peldaño

Larguero Ancho 8 cm

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Tacones antiderrapantes para mejor agarre



PROFESIONAL ALUMINIO

Convertible de Aluminio Tipo II
175 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura Total de la Escalera (m)	Altura Máxima para Pararse (m)	Alcance Máx. de Trabajo (m)	Peso (kg)	M ³
		Tijera / Extensión	Tijera / Extensión	Tijera / Extensión		
115214	13	2.04 / 3.27	1.14 / 2.30	3.14 / 4.30	9.02	0.19
115216	15	2.30 / 3.88	1.42 / 2.90	3.42 / 4.90	9.68	0.22

Progrip previene marcas y rayones en la superficie de trabajo

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Larguero Ancho 7 cm

Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado a peldaño



ESCALERA CONVERTIBLE TRIPLE


175 Kg Capacidad de Carga

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	Peso (kg)	M ³
706605	3X7	2.0	2.95	1.88	1.36	3.19	4.24	11.7	0.14

CARACTERÍSTICAS

Escalera recta desmontable

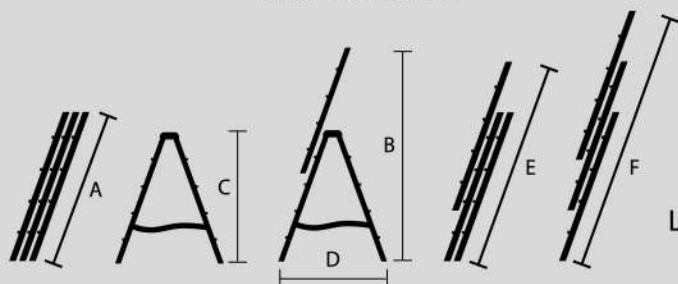

Largueros y peldaños de aluminio de alta resistencia

www.peldanos.com

PRODUCTO NUEVO

Se puede desmontar una escalera y tener así una escalera recta

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Escalera de tijera y extensión de uso profesional



EXHIBIDOR DE ESCALERAS

De Acero hasta 10 Escaleras No Incluye Escaleras

ESPECIFICACIONES

Modelo	Ancho (m)	Fondo (m)	Altura (m)
700922	1.60	0.90	1.30

CARACTERÍSTICAS

Esta fabricado en acero
para garantizar una
mayor durabilidad

Capacidad hasta para
10 escaleras

Separaciones frontales de
15 cm cada una

Con llantas para un
mejor desplazamiento

**LAS
ESCALERAS
SON SOLO
ILUSTRATIVAS**



Exhiba sus escaleras de
una forma ordenada



CARACTERÍSTICAS

Maneral ajustable a dos posiciones

Rodajas sólidas

Pernos de seguridad

Solera

Bastidor tubular de acero

Base y respaldo de acero

Dos usos diferentes en forma de plataforma y diablo de carga

Viene desarmado
-Fácil armado-



DIABLO - PLATAFORMA

2 Posiciones

200 - 385 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Peso (kg)	M ³
705002	Forma de diablo 200 kg capacidad de carga	16.0	0.10
	Forma de plataforma 385 kg capacidad de carga		



Base y respaldos de acero



Llanta neumática de 10"

PLATAFORMA

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Peso (kg)
714110	Plataforma	20.0

Capacidad de Carga

300 kg



CARACTERÍSTICAS

Estructura de acero para trabajo pesado con superficie antiderrapante, que permite transportar carga con gran seguridad

Horquilla de seguridad para abatir maneral

Su maneral abatible la convierte en una plataforma muy fácil de almacenar

Llantas neumáticas de alto impacto, de gran duración para cualquier superficie



Viene desarmado
-Fácil armado-



CARRO DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
703129	97	56	52	22.0

Capacidad de Carga

300 kg



Viene desarmado
-Fácil armado-

CARACTERÍSTICAS


Carro de carga de gran versatilidad

Mango acojinado y para direccionar

Llantas neumáticas para cualquier superficie con manubrio de dirección

Cuerpo y rejillas desmontables y abatibles

*****Incluye manual de instrucciones para su ensamblaje*****

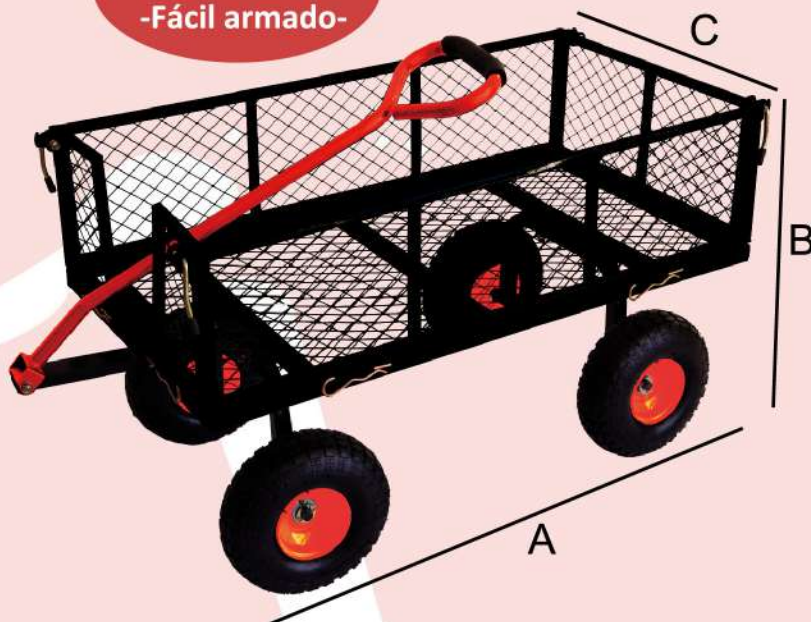

CARRO DE CARGA Y VOLTEO CON CANASTILLA PLÁSTICA

ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
703226	89	52	54	21.5

Capacidad de Carga

450 kg

PRODUCTO NUEVO

CARACTERÍSTICAS

Carro de carga de gran versatilidad

Práctico manubrio para direccionar

Llantas neumáticas para cualquier superficie o terreno

Cuerpo de acero

Canastilla de uso rudo para cualquier tipo de carga

Puede ser usado en la industria, en el campo o en el jardín de forma profesional o doméstica

*****Incluye manual de instrucciones para su ensamblaje*****

Viene desarmado
-Fácil armado-



BÁSICA ALUMINIO

Plegable de Aluminio
150 Kg Capacidad de Carga




ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Escalera Abierta (cm)			Escalera Cerrada (cm)			Peso (kg)
		A	B	C	A	B	C	
217104	4	142	114	44.5	154	13	9	5.4
217105	5	171	136	44.5	184	13	9	6.6

CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar
Muy ligera y portátil
Hecha en aluminio super resistente



Etiqueta reflejante para mayor seguridad

CARACTERÍSTICAS


Escalera pequeña plegable de dos escalones

Cómodo barandal forrado de hule

Tacones antiderrapantes

Peldaños de acero con antiderrapante

Patas traseras unidas para una mayor resistencia



PRACTI'KA

De Acero
150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Color	A (m)	B (m)	C (m)	Medida de uso (m)	Peso (kg)	M ³
111207E	3	Rojo	1.10	0.69	0.47	0.70	6.2	0.03

CARACTERÍSTICAS

Escalera pequeña plegable de tres escalones

Cómodo barandal forrado de hule

Pintura horneada en color rojo

Tacones antiderrapantes

Peldaño de acero con antiderrapante

Patas traseras unidas para una mayor resistencia



PRACTI'KA

De Acero
150 Kg Capacidad de Carga

Disponible en 4 colores: naranja, verde, azul y rojo

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Color	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
706795	2	Naranja	0.84	0.49	0.39	3.5	0.02
706796	2	Verde	0.84	0.49	0.39	3.5	0.02
706797	2	Azul	0.84	0.49	0.39	3.5	0.02
706799	2	Rojo	0.84	0.49	0.39	3.5	0.02



DOMÉSTICA


De Acero

150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
111208E	2	0.77	0.43	0.40	4.0	0.02



DOMÉSTICA

De Acero

150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
706798	3	1.03	0.63	0.40	6.9	0.03



CARACTERÍSTICAS

Escalera pequeña de tijera

Cuatro descansos amplios

Plegable de fácil almacenaje

Largueros y peldaños de acero

Peldaños amplios antiderrapantes

Tacones antiderrapantes

Barra estabilizadora

Su barandal brinda mayor seguridad en su uso

Cruceta estabilizadora de acero



DOMÉSTICA


De Acero

150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
111209	4	1.58	0.72	0.40	9.5	0.04

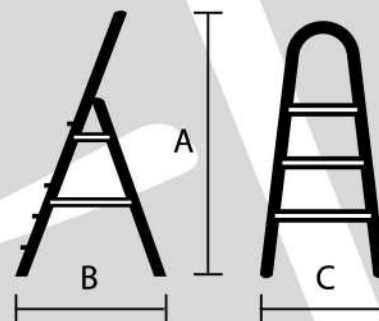

LÍNEA CASA

Escalera Easy de Acero
150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Color	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
706624	1	Rosa	0.50	0.41	0.46	3.5	0.1
111206E	2	Rosa	0.85	0.44	0.42	4.8	0.2

CARACTERÍSTICAS

Escalera pequeña de tijera

Plegable de fácil almacenaje

Pintura horneada

Estabilizadores de goma que protegen las superficies de rayones y dan estabilidad y seguridad



LÍNEA CASA

Escalera Personal de Acero
150 Kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Color	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)	M ³
706606E	3	Amarillo	1.10	0.66	0.47	6.0	0.3
706607E	4	Amarillo	1.33	0.80	0.43	8.0	0.5


CARACTERÍSTICAS

Escalera pequeña de tijera

Plegable de fácil almacenaje

Pintura horneada

Estabilizadores de goma que protegen las superficies de rayones y dan estabilidad y seguridad



escaleras de tijera de acero

ESCALERA ELEGANCE 4E

Capacidad de Carga 150 kg

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)
706640	4	1.41	0.89	0.47	7

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero

Peldaños de aluminio

Estabilizadores de goma que protegen las superficies de rayones y dan estabilidad y seguridad

La plataforma es considerada como el último escalón

La escalera por su fácil plegabilidad no ocupa casi nada de espacio

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

PRODUCTO NUEVO

ESCALERA DE TIJERA DE ACERO 4E

Capacidad de Carga 150 kg

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)
706641	4	1.35	0.84	0.43	4.3

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero

Peldaños de aluminio

Estabilizadores de goma que protegen las superficies de rayones y dan estabilidad y seguridad

Charola portaherramientas

La plataforma es considerada como el último escalón

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

ESCALERA DE TIJERA DE ACERO 5E

Capacidad de Carga 150 kg

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)
706642	5	1.56	1	0.46	5.10

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero

Peldaños de aluminio

Estabilizadores de goma que protegen las superficies de rayones y dan estabilidad y seguridad

La plataforma es considerada como el último escalón

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

ESCALERA DE TIJERA DE ACERO 6E

Capacidad de Carga 150 kg

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (kg)
706643	6	1.78	1.15	0.48	6

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero

Peldaños de aluminio

Estabilizadores de goma que protegen las superficies de rayones y dan estabilidad y seguridad

Charola portaherramientas

La plataforma es considerada como el último escalón

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

CONO DE SEGURIDAD

Naranja con Una
Cinta Reflejante Base Negra

CARACTERÍSTICAS

Material PVC flexible

1 Reflejante

Disponible en color naranja

Base de caucho



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
613004	PVC	27 Base x 45 Alto x 20.55 Diámetro	1.5

CONO DE SEGURIDAD

Naranja con Doble
Cinta Reflejante Base Negra

CARACTERÍSTICAS

Material PVC flexible

2 Reflejanter

Disponible en color naranja

Base de caucho



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
613002	PVC	35.5 Base x 70 Alto x 25 Diámetro	3

CONO DE SEGURIDAD CON LUZ DE ADVERTENCIA

Luz de Advertencia
Color Rojo de Plástico
utiliza 2 Pilas AAA
para Cono Mod. 613002

Naranja con Doble
Cinta Reflejante
Base Negra

CARACTERÍSTICAS

Material PVC flexible

2 Reflejanter

Disponible en color naranja

Base de caucho



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
613005P	PVC	35.5 Base x 70 Alto x 25 Diámetro	3

CONO DE SEGURIDAD

Rojo con Una
Cinta Reflejante Base Negra

CARACTERÍSTICAS

Material plástico rígido

1 Reflejante

Disponible en color rojo

Base de caucho



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
613006	PVC	30 Base x 50 Alto x 21 Diámetro	2

POSTE LIMITADOR DE SEGURIDAD

Naranja con Una Cinta Reflejante
Conector Base Negra

Gancho para
colocar cadena
o cuerda

CARACTERÍSTICAS

Material Plástico
1 Reflejante
Base sólida octagonal



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
613008	Plástico	39 x 39 Base x 114 Alto x 10 Diámetro	7

CADENA DE PLÁSTICO

Bicolor de Seguridad

CARACTERÍSTICAS


Material PVC
Disponible en colores
rojo con amarillo
50 metros trae cada rollo



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
613007	PVC	50 Metros x 6 Diámetro	3

CINCHOS DE PLÁSTICO Y ACERO

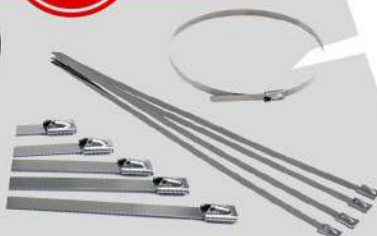

ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas	Piezas
313004	Plástico Negro	Ancho: 4.4 X 193 mm	100
313005	Plástico Negro	Ancho: 4.4 X 358 mm	100
313006	Acero Inoxidable	Ancho: 4.6 X 200 mm	100
313007	Acero Inoxidable	Ancho: 4.6 X 360 mm	100

CONO DE SEGURIDAD

Verde con Doble
Cinta Reflejante Base Negra



CARACTERÍSTICAS

Material PVC flexible
2 Reflejes
Disponibles en color Verde
Base de caucho



ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Medidas (cm)	Peso (Kg)
313003	PVC	35.5 Base x 70 Alto x 25 Diámetro	3

PLAYO

Película Elástica
para Empaque



CARACTERÍSTICAS

Material Polietileno
Calibre .20



ESPECIFICACIONES

Modelo	Color	Medidas (cm)	Peso (Kg)
703391	Blanco	Ancho: 50 x 490 mts Aprox.	5
703392	Rojo	Ancho: 50 x 490 mts Aprox.	5
703394	Amarillo	Ancho: 50 x 490 mts Aprox.	5

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en plástico insulado
- Compacta para su fácil uso
- Ideal para exteriores e interiores
- Fácil de limpiar y almacenar



SILLA PLEGABLE PROFESIONAL

Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Peso (kg)
703327	4.800



De atrás



De frente

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en plástico resistente
- Compacta para su fácil uso
- Ideal para exteriores e interiores
- Fácil de limpiar y almacenar



SILLA PLEGABLE COMERCIAL

Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Peso (kg)
703328	2.800



De atrás



De frente

MESA RECTANGULAR PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO 4 FT-120 CM

Capacidad de Carga **150 Kg**

ESPECIFICACIONES

Modelo	Frente (cm)	Fondo (cm)	Altura 1 (cm)	Altura 2 (cm)	Altura 3 (cm)	Peso (kg)
711728	120	60	48.5	61	74	7.200



Se ajusta a 3 alturas distintas

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en plástico insulado
Compacta para su fácil uso

MESA RECTANGULAR DE PATAS PLEGABLES 4 FT-122 CM

Capacidad de Carga **150 Kg**

ESPECIFICACIONES

Modelo	Frente (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)
711729	122	61.5	74	8.000



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en plástico insulado
Compacta para su fácil uso

ESPECIFICACIONES

Modelo	Frente (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)
703329	180	74	74	12.000

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en plástico insulado

Compacta para su fácil uso

Ideal para exteriores e interiores

Fácil de limpiar y almacenar

MESA RECTANGULAR PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO 6 FT - 180 CM

Capacidad de Carga **150 Kg**



TERMO ACAPULCO



Tapa a presión

Material plástico rígido
Disponibile en colores rojo y azul

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad	Peso (Kg)
709656	Termo Acapulco	3 G / 11.6 Litros	1.7

TERMO CARTAGÉNA



Tapa de rosca

Tapa de rosca

Material plástico rígido
Disponibile en color azul

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad	Peso (Gr)
703357	Termo Cartagena	1 Qt / 1 Litro	500
703358	Termo Cartagena	1/2 G / 2 Litros	800

TERMO HUATULCO



Tapa de rosca

Tapa de rosca

Tapa de rosca

Material plástico rígido
Disponibile en colores rojo y azul

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad	Peso (Kg)
709660	Termo Huatulco	5 G / 18.9 Litros	3
709659	Termo Huatulco	3 G / 11.6 Litros	2.5
709658	Termo Huatulco	2 G / 7.5 Litros	1.7
709657	Termo Huatulco	1 G / 3.8 Litros	1.23

TERMO IXTAPA



Tapa de rosca

Material plástico rígido
Disponibile en colores rojo y azul

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad	Peso (Kg)
709662	Termo Ixtapa	2.5 Litros	1

TERMO VALLARTA

Tapa a presión



709654

Material plástico rígido

NOTA 1: Producto disponible en color azul, rojo y naranja

NOTA 2: El modelo 709655 incluye portavasos **709655**
NO incluye vasos

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad	Peso (Kg)
709655	Termo Vallarta	10 G / 37.8 Litros	5
709654	Termo Vallarta	5 G / 18.9 Litros	2.5

Tapa a presión



709655

HIELERA COZUMEL



PRODUCTO
NUEVO

Con compartimento
para botanas



Con doble
asa y llantas
para mejor
movilidad

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad	Peso (Kg)
709666	Hielera Cozumel	48 Qt / 45 Litros	6.35

HIELERA CANCÚN

Disponible en
colores rojo
y azul



709653




709652



709651



709650

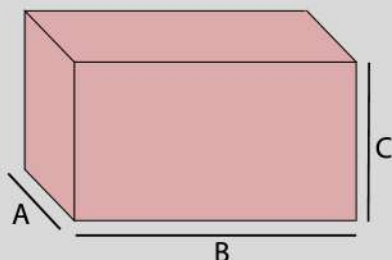

ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capacidad	Peso (Kg)
709653	Hielera Cancún	36.5	54.5	39.5	60 Q / 57 Litros	5.6
709652	Hielera Cancún	28.5	44.5	33.5	36 Q / 34.5 Litros	4.9
709651	Hielera Cancún	21	33.5	25.5	11.6 Q / 11 Litros	2.5
709650	Hielera Cancún	18.5	25.5	19.5	4.75 Q / 4.5 Litros	1

Organizadores



ANAQUEL METÁLICO 5 NIVELES

CAPACIDAD DE CARGA

265 kg



ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (m)	Entrepaños	Peso (Kg)
705004	1.83 x 0.90 x 0.45	5	18

CARACTERÍSTICAS

- ° Estructura de acero con pintura horneada de alta calidad en color negro mate
- ° 5 repisas metálicas con soporte en medio para darle mayor apoyo de carga
- ° Con entrepaños de madera lisa tratada para evitar humedad
- ° Es de fácil armado sin tuercas ni tornillos, y no requiere de herramientas para su armado
- ° Viene en caja



Viene desarmado
-Fácil armado-

www.peldanos.com



CATÁLOGO ESCALERAS



Distribuidor Autorizado



PeldañosyProductosMetálicos

 (55) 5705 3030 exts. 219 y 231

 (55) 3044 1932

 ventas@peldanos.com

www.peldanos.com

**Línea
2024-2025**